




AQUADUCTIL S.L.

ref. **EXTREM315**

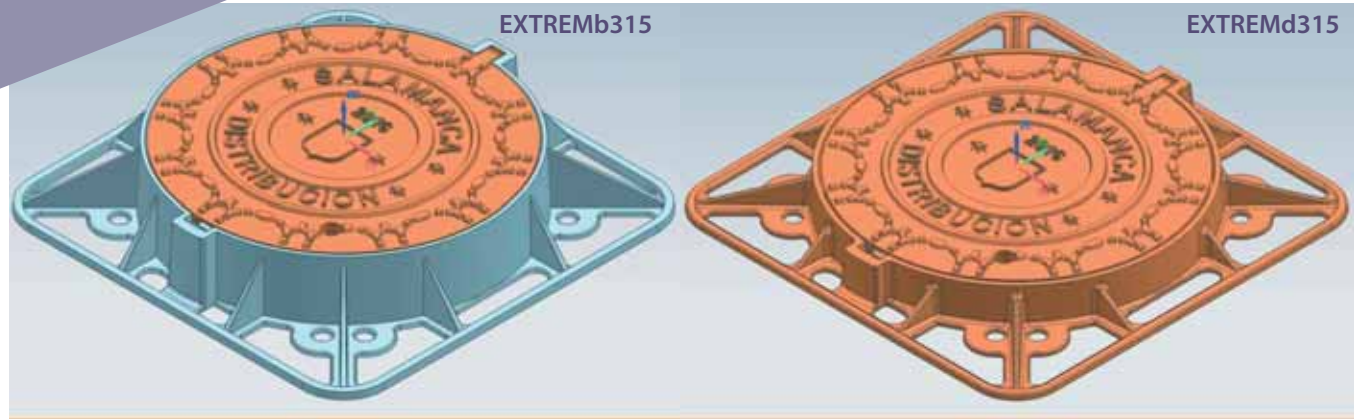

[ES] - Información técnica

- Registro articulado con apertura a 120° y extracción a 90°.
- Opcional sistema anti robo mediante un tornillo en la articulación.
- Cierre automático en fundición dúctil y apertura con herramientas estándar
- Opcional sistema anti apertura mediante cierre en acero inoxidable y llave codificada.
- Junta de neopreno negra garantizando un perfecto asentamiento y una ausencia de ruido en situaciones de tráfico intenso.
- 40-60 micras de esmalte negro secado al horno contra la oxidación.
- Producto Normalizado según Norma EN124-2 clase D400

[ENG] - Technical info

- Hinged Cover openings at 120° and extraction at 90°
- Optional Anti-theft system design by bolt on hinge
- Automatic locking made in ductile iron and opening with standard tool.
- Optional locking device in stainless steel and head's bolt under customer requirements
- New design of yellow Polyurethane ring on frame to prevent noise and vibration
- 40-60 microns of Stoving Enamel in black color against corrosion
- Ductile iron manhole cover and frame according Standard EN124-2 class D400 & B125

[PT] - Informação técnica

- Tampa e aro com abertura a 120° e levantamento a 90°
- Opção sistema anti-roubo com parafuso na dobradiça
- Opção fecho da segurança inviolável
- Apoio elástico anti-ruído em Neopreno
- Junta de Poliuretano amarela garante uma solução perfeita e ausência de ruído em situações de intenso tráfego.
- 40-60 microns de esmalte preto secado al forno contra oxidação.
- Produto Normalizado segun Norma EN124-2 classe C250

CODE	COVER DIMENSION	FRAME DIMENSION	FRAME DEPTH	CLEAR OPENING	UN // PALET
EXTREM D315	Ø 345mm	440 x 440 mm	75 mm	Ø 315 mm	20
EXTREM B315	Ø 345mm	440 x 440 mm	45 mm	Ø 315 mm	40