



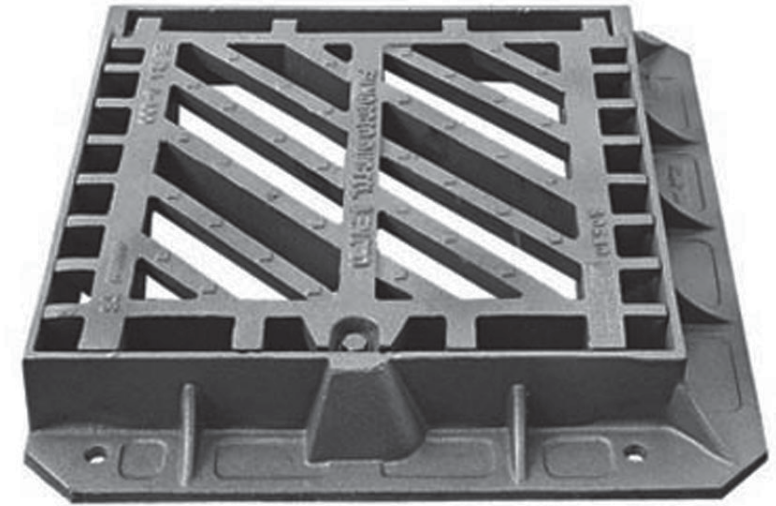

**AQUADUCTIL S.L.**

ref. **NALON3832**

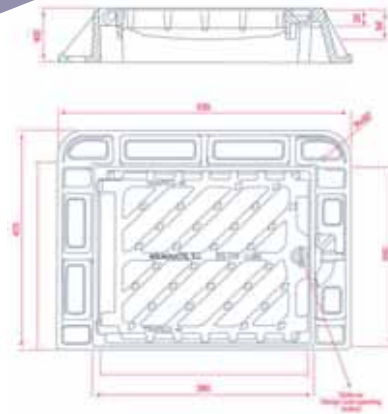

**[ES] - Información técnica**

- Reja y marco articulado con apertura a 120°.
- Diseño anti robo una vez instalado en el hormigón.
- 40-60 micras de esmalte negro secado al horno contra la oxidación.
- Producto Normalizado según Norma EN124-2 clase C250

**[ENG] - Technical info**

- Hinged grating & frame
- Anti theft system once installed in concrete.
- 40-60 microns of Stoving Enamel in black color against corrosion
- Manufactured according to Norma EN124-2 class C250

**[PT] - Informação técnica**

- Sistema de dobradiça com a abertura da grelha a 90°.
- Sistema anti-Roubo.
- 40-60 microns de esmalte preto secado al forno contra oxidação.
- Produto Normalizado segun Norma EN124-2 classe C250

CODE	COVER DIMENSION	FRAME DIMENSION	FRAME DEPTH	CLEAR OPENING	UN // PALET
NALON3832	380 x 320 mm	535 x 415 mm	100 mm	500 x 350 mm	20