AQUADUCTIL S.L.

ref. NILO6035

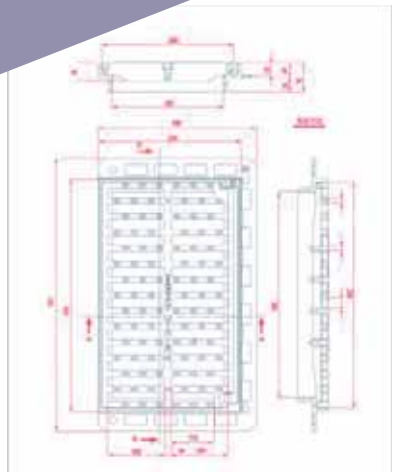

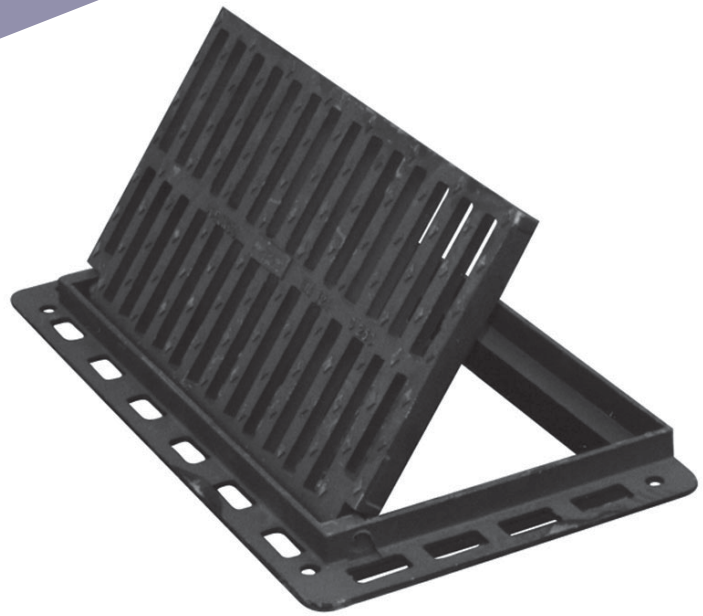

[ES] - Información técnica

- Reja y marco articulado con apertura a 120º.
- Diseño anti robo una vez instalado en el hormigón.
- Producto Normalizado según Norma EN124 clase C250
- Producto certificado por la BRITISH STANDARD

[ENG] - Technical info

- Hinged grating & frame
- Anti theft system once installed in concrete.
- 11,10 dm2 waterway area.
- Manufactured according to Norma EN124 class D400

[PT] - Informação técnica

- Sistema de dobradiça com a abertura da grelha a 90º.
- Sistema anti-Roubo.
- 40-60 microns de esmalte preto secado al forno contra oxidação.
- Produto fabricado em f.f. dúctil de acordó com EN124-2 classe C250

CODE	COVER DIMENSION	FRAME DIMENSION	FRAME DEPTH	CLEAR OPENING	UN // PALET
NILO6035	600 x 350 mm	730 x 420 mm	80 mm	550 x 300 mm	20

Tel. 699.100.574 *pramon@aquaductil.com* *https://aquaductil.com*