




AQUADUCTIL S.L.

ref. PRUT4343

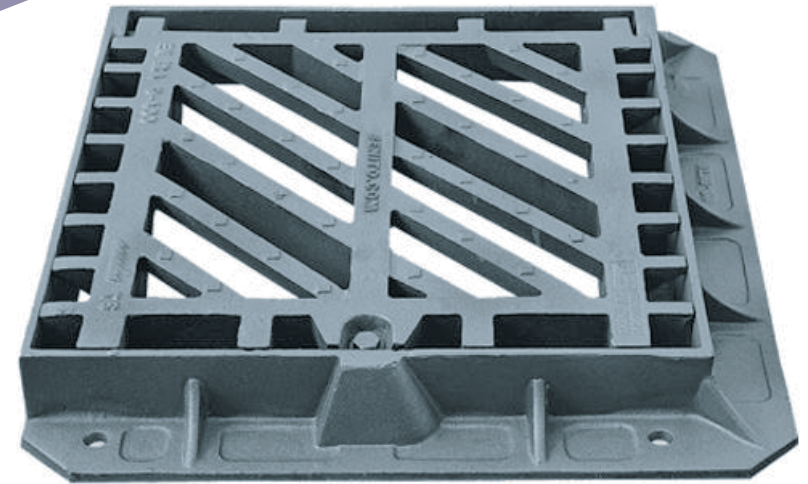

[ES] - Información técnica

- Reja y marco articulado
- Diseño anti robo una vez aplicada en el hormigón
- 40-60 micras de esmalte negro secado al horno contra la oxidación.
- 11,10 dm² superficie de absorción.
- Fabricado según Norma EN124 clase D400.

[ENG] - Technical info

- Hinged Square grating & frame
- Anti theft system once installed in concrete.
- 40-60 microns of Stoving Enamel in black color against corrosion
- 11,10 dm² waterway area.
- Manufactured according to Norma EN124 class D400

[PT] - Informação técnica

- Sistema de dobradiça com a abertura da grelha a 90°.
- Sistema anti-Roubo.
- 40-60 microns de esmalte preto secado al forno contra oxidação.
- 11,10m² superfície absorçao
- Produto Normalizado segun Norma EN124-2 classe C250

| CODE | COVER DIMENSION | FRAME DIMENSION | FRAME DEPTH | CLEAR OPENING | UN // PALET |
|----------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| PRUT4343 | 460 x 248 mm | 520 x 260 mm | 31 mm | 438 x 210 mm | 100 |