




AQUADUCTIL S.L.

ref. **RODANO6535**

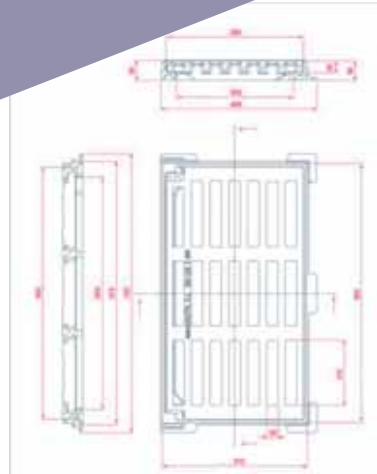

[ES] - Información técnica

- Reja y marco articulado con apertura a 120°.
- Diseño anti robo una vez instalado en el hormigón.
- 40-60 micras de esmalte negro secado al horno contra la oxidación.
- Producto Normalizado según Norma EN124-2 clase D400

[ENG] - Technical info

- Hinged grating & frame
- Anti theft system once installed in concrete.
- Manufactured according to Norma EN124 class D400
- 40-60 microns of Stoving Enamel in black color against corrosion

[PT] - Informação técnica

- Sistema de dobradiça com a abertura da grelha a 90°.
- Sistema anti-Roubo.
- Relevô anti-derrapante
- 40-60 microns de esmalte preto secado al forno contra oxidação.
- Produto fabricado em f.f. dúctil de acordó com EN124-2 classe D400

CODE	COVER DIMENSION	FRAME DIMENSION	FRAME DEPTH	CLEAR OPENING	UN // PALET
RODANO6535	650 x 350 mm	730 x 400 mm	50 mm	600 x 300 mm	30